

Cadre en aluminium de 35 mm

Outils nécessaires pour l'assemblage et l'installation

Matériaux fournis (inclus):

- 4 extrusions
- 4 connecteurs pour coins
- Support(s) de montage
- 1 clé Allen
- 1 impression sur tissu

Autres outils nécessaires (non inclus):

- Perceuse
- Tournevis
- Vis adaptées à votre mur
- Chevilles en plastique (murs en plâtre)




Assemblage

Assemblage du cadre:



1. Positionnez à plat sur une table les quatre extrusions des côtés du cadre afin de former le cadre.

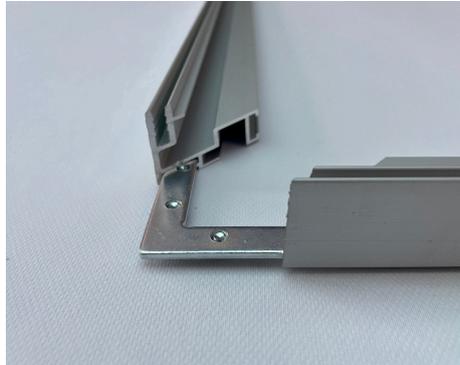

2. Insérez un connecteur à chaque coin, en le glissant dans la rainure de l'extrusion.



3. Assemblez l'ensemble du cadre, puis vissez solidement chaque jonction à l'aide de la clé Allen.

Installation

Installation du cadre au mur:



1. Placez le cadre contre le mur et marquez l'emplacement des supports, en veillant à les répartir uniformément pour assurer une fixation sécurisée.



2. Fixez le(s) support(s) au mur en vissant les vis adaptées à votre mur. Pour un mur en plâtre, nous vous suggérons d'utiliser des chevilles en plastique avant de visser les vis pour fixer le cadre au mur.



3. Accrochez le cadre sur le(s) support(s). Assurez-vous que le(s) support(s) glisse(nt) dans la fente du cadre.

Impression sur tissu


Montage de l'impression sur tissu dans le cadre:



1. Insérez le joint de silicone dans la fente du cadre à chaque coin de l'impression.



2. Appuyez sur le centre du joint de silicone sur chaque côté pour fixer l'impression.

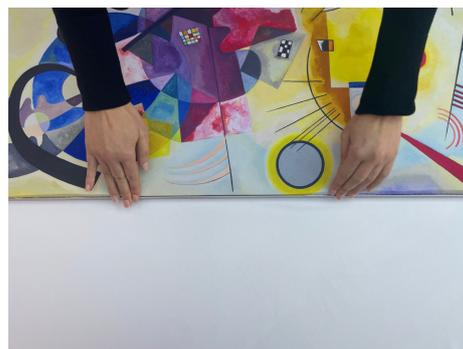

3. Lissez le périmètre de l'impression pour que le joint de silicone soit totalement inséré.

Note: Pour retirer l'impression sur tissu, tirez sur l'étiquette afin qu'elle se détache facilement du cadre.