

# Cadre en aluminium de 55 mm

## Outils nécessaires pour l'assemblage et l'installation

### Matériaux fournis (inclus) :

- 4 extrusions
- 4 connecteurs pour coins
- Support(s) de montage
- 1 clé plate
- 1 impression sur tissu


### Autres outils nécessaires (non inclus):

- Perceuse
- Tournevis
- Vis adaptées à votre mur
- Chevilles en plastique (murs en plâtre)



## Assemblage

### Assemblage du cadre:

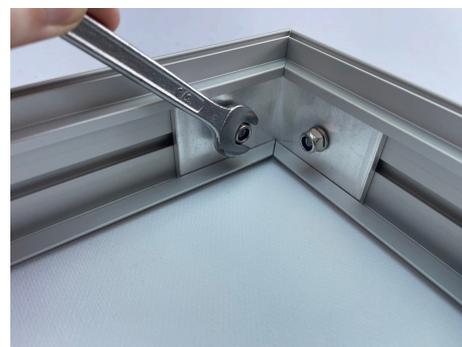

**1.** Positionnez à plat sur une table les quatre extrusions des côtés du cadre afin de former le cadre.

**2.** Insérez un connecteur à chaque coin, en le glissant dans la rainure de l'extrusion.

**3.** Assemblez tous les cadres, puis vissez solidement chaque jonction à l'aide de la clé plate.

# Installation

## Installation du cadre au mur:



**1.** Placez le cadre contre le mur et marquez l'emplacement des supports, en veillant à les répartir uniformément pour assurer une fixation sécurisée.



**2.** Fixez le(s) support(s) au mur en vissant les vis adaptées à votre mur. Pour un mur en plâtre, nous vous suggérons d'utiliser des chevilles en plastique avant de visser les vis pour fixer le cadre au mur.



**3.** Accrochez le cadre sur le(s) support(s). Assurez-vous que le(s) support(s) glisse(nt) dans la fente du cadre.

## Impression sur tissu


### Montage de l'impression sur tissu dans le cadre:



**1.** Insérez le joint de silicone dans la fente du cadre à chaque coin de l'impression.



**2.** Appuyez sur le centre du joint de silicone sur chaque côté pour fixer l'impression.

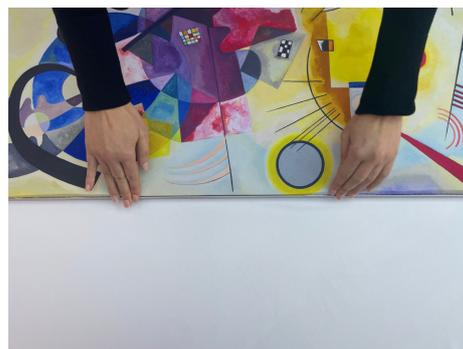

**3.** Lissez le périmètre de l'impression pour que le joint de silicone soit totalement inséré.

**Note:** Pour retirer l'impression sur tissu, tirez sur l'étiquette afin qu'elle se détache facilement du cadre.